


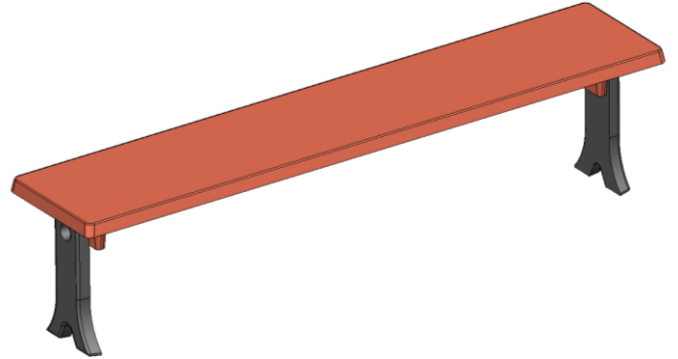
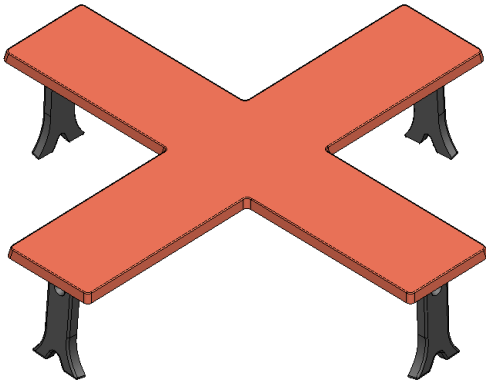
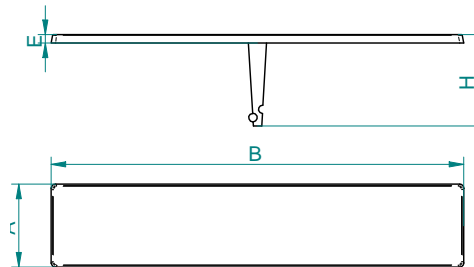


## MARQUAGE EN CROIX

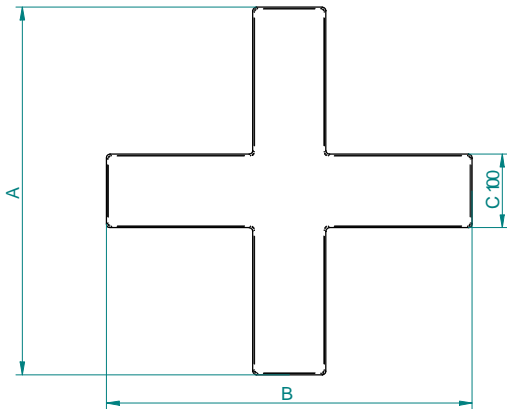

OPTION : allonges pattes de scellement



	CODE	A	B	C	E	H
CROIX	<b>21223AV</b>	500	500	100	10	120
TRAIT	<b>21271AV</b>		500	100	10	120

**SERIE :**

- ✓ **Matériau fonte EN-GJS-500-7**
- ✓ **OXYRU**

Tolérance dimensionnelle  
 NF A 32-013  
 TF: 17/5